


SANÁCIA NELEGÁLNE UMIESTNENEJ SKLÁDKY V OBCI KOBELIAROVO

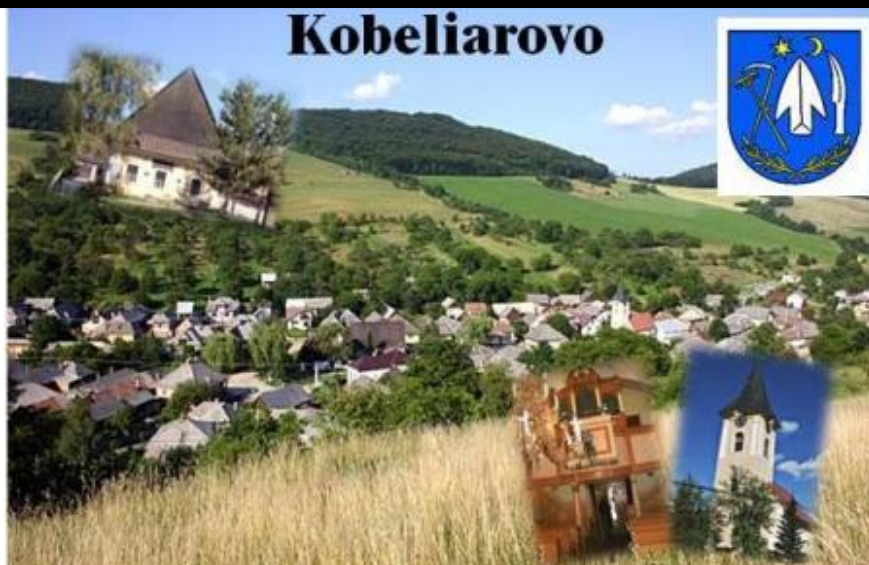

Príloha č.2

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (Relevantná štúdia)

1. Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je služba - sanácia nelegálne umiestnenej skládky v obci Kobeliarovo. Pôjde o zber odpadu - vykopanie a vyťaženie odpadu pomocou príslušnej techniky a jeho naloženie do veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej o odvoz odpadu - preprava resp. odvoz do miesta zhromaždenia odpadu a uloženie odpadu - uloženie odpadu na legálnu skládku odpadu. Posledným krokom bude sanácia/úprava miesta do pôvodného stavu - rekultivácia dotknutého územia, na ktorom sa nachádzal nelegálne umiestnený odpad - zatrávenie zrekultivovaného územia.

2. Súpis miest s nezákonne umiestneným odpadom

- K.ú.: Kobeliarovo
- LV č. 347
- Parcela reg. E: č. 1512

3. Širšia situácia



Nelegálne skládky sa nachádzajú v blízkosti obytnej zóny, kde v značnej miere znepríjemňujú život obyvateľov, znižujú ich kvalitu života a to tak po zdravotnej, ako aj estetickej stránke. Nelegálne umiestnený odpad v obci má neblahý vplyv na existujúce vzácne biotopy, faunu a flóru.

4. Opis skládky s nezákonne umiestneným odpadom

- Rozloha plochy s odpadom: $90 \times 30 \text{ m} = 2700 \text{ m}^2$
- Priemerná výška násypu: **0,2 m**
- Odhadované množstvo odpadu v m^3 : $2700 \text{ m}^2 \times 0,2 \text{ m} = 540 \text{ m}^3$
- Odhadované množstvo odpadu v t: **510,3 t**
- Vyrovnanie terénu a jeho úprav: **2700 m²**
- Lokalita: trvalé trávnaté porasty
- Dostupnosť a stav terénu: spevnená plocha
- Na skládke sa nachádza v prevažnej miere **zmesový komunálny odpad (50%)**, a v malých množstvách iné druhy odpadu ako inertný stavebný odpad, stavebný odpad, objemný odpad.





5. Rozsah požadovanej služby

- Úprava pláne
- Odstránenie krovín a stromov s koreňom
- Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty
- Založenie trávniku lúčneho výsevom
- Tráva - Trávové semeno
- Nakladanie zhrnutého odpadu na dopravný prostriedok
- Uloženie odpadu na skládky
- Úprava terénu - hrubé urovnanie, zasypanie vzniknutých jám
- Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadu po zhrnutí odpadu z plochy pracovníkmi
- Odvoz odpadu na skládky
- Uloženie odpadu - Inertný stavebný odpad
- Nakladanie alebo prekladanie sutiny